

Die SuperFlow™ SERIE



EIGENSCHAFTEN

- 8 bis 10.000 Liter, für die nicht durch PressureWave™ und Challenger™ Behältern abgedeckten Größen
- Maximaler Betriebsdruck: 10, 16 und 25 bar
- Eingebautes Manometer (Modelle SF100 - SF10000)
- CE zugelassen

Die SuperFlow™ Behälter von Global Water Solutions sind ideal geeignet für Hochdruckanwendungen. Zu diesen gehören Druckerhöhungs-, Wärmeausdehnungs- und Druckschlagdämpfungsanlagen, die in mehrstöckigen Gebäuden, wie Hotels, Krankenhäusern und Geschäftszentren zu finden sind.

Global Water Solutions bietet das umfassendste Sortiment weltweit. Die SuperFlow™ Behälter sind in den Größen von 8 bis 10.000 Litern mit maximalem Betriebsdruck von 10, 16 und 25 bar erhältlich. Das Design ermöglicht es Ihnen, die Behältermembran bei Bedarf auszutauschen und das eingebaute Manometer (bei Gefäßen ab einer Größe von 100 Litern) vereinfacht die Kontrolle des Systemdrucks.




Die SuperFlow™ Behälter werden an mehreren Stellen der Fertigung qualitätsgetestet. Die SuperFlow™ Behälter bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und werden Ihnen bei regelmäßiger Wartung* jahrelang dienen.

*Wir empfehlen eine Überprüfung des Vordrucks in dreimonatigen Abständen.

TECHNISCHE DATEN

Die SuperFlow™ Serie

Modelle			Anschluss	Nominal Volumen	Versandgewicht			Maße	
10 bar	16 bar	25 bar			10 bar	16 bar	25 bar	A	B
N/A*	N/A	SUB-12LX	1"	12	N/A	N/A	9	22	38
N/A*	N/A	SUB-19LX	1"	19	N/A	N/A	11	28	43
N/A*	N/A	SUB-35LX	1"	35	N/A	N/A	22	38	47
Vertikal 10 bar	Vertikal 16 bar	Vertikal 25 bar	Zoll	Liter	kg	kg	kg	cm	cm
N/A*	N/A*	SUB-50LV	1"	50	N/A	N/A	30	38	75
N/A*	N/A*	SUB-60LV	1"	60	N/A	N/A	33	38	81
N/A*	SMB-80LV	SUB-80LV	1"	80	N/A	26	46	43	96
N/A*	SMB-100LV	SUB-100LV	1"	100	N/A	28	51	46	99
N/A*	SMB-150LV	SUB-150LV	1"	150	N/A	50	85	50	110
N/A**	SMB-200LV	SUB-200LV	1 1/4"	200	N/A	68	112	59	112
N/A**	SMB-300LV	SUB-300LV	1 1/4"	300	N/A	79	130	64	123
N/A**	SMB-500LV	SUB-500LV	1 1/4"	500	N/A	115	202	75	155
SFB-750LV	SMB-750LV	SUB-750LV	2"	750	110	220	328	75	195
SFB-850LV	SMB-850LV	SUB-850LV	2"	850	145	235	344	80	195
SFB-1000LV	SMB-1000LV	SUB-1000LV	2"	1000	165	250	368	80	218
SFB-1500LV	SMB-1500LV	SUB-1500LV	2"	1500	250	375	495	96	238
SFB-2000LV	SMB-2000LV	SUB-2000LV	2"	2000	370	520	745	110	252
SFB-3000LV	SMB-3000LV	SUB-3000LV	2 1/2"	3000	550	780	910	120	280
SFB-4000LV	SMB-4000LV	SUB-4000LV	3"	4000	730	980	1290	145	310
SFB-5000LV	SMB-5000LV	SUB-5000LV	3"	5000	840	1140	1472	145	372
SFB-10000LV	SMB-10000LV	SUB-10000LV	4"	10000	1920	2500	2980	160	575
Horizontal 10 bar	Horizontal 16 bar	Horizontal 25 bar	Zoll	Liters	kg	kg	kg	cm	cm
N/A*	N/A*	SUB-24LH	1"	24	N/A	N/A	13.5	47	28
N/A*	N/A*	SUB-50LH	1"	50	N/A	N/A	30	62	38
N/A*	N/A*	SUB-60LH	1"	60	N/A	N/A	33	67	38
N/A*	SMB-80LH	SUB-80LH	1"	80	N/A	26	46	72	43
N/A*	SMB-100LH	SUB-100LH	1"	100	N/A	28	51	80	46

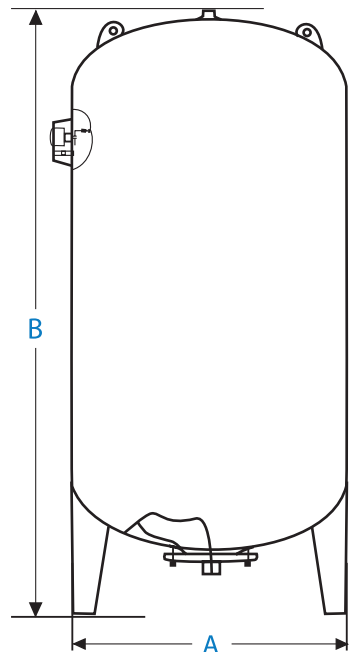

Notiz: Es können geringfügige Abweichungen bei den Abmessungen auftreten

Austauschbare Membran

EPDM für 12L - 4000L, Butyl für 5000L - 10000L, Betriebstemperatur -10°C / 14°F bis 90°C / 194°F

Vordruck: 4.0 bar / 58 psi

* Benutzen Sie PressureWave™, Max™ oder UltraMax™-Behälter

** Benutzen Sie Challenger™-Behälter

