

Série SuperFlow™



CARACTERÍSTICAS

- 8-10.000 litros para tamanhos não cobertos por PressureWave™ e Challenger Series™.
- Classificação de pressão: 10, 16 e 25 bar.
- Manômetro de pressão integrado (Modelos acima de 100 litros)
- ISO: 9001, aprovado pela CE.




Os tanques SuperFlow™ são ideais para aplicações onde a alta pressão é necessária. Estas aplicações incluem sistemas booster, expansão térmica e choque hidráulico em prédios de vários andares, como hotéis, hospitais e centros de negócios.

Os tanques SuperFlow™ de 8 a 10 mil litros estão disponíveis em 10, 16 e 25 bar de pressão, fazendo a GWS o fornecedor mais abrangentes em todo o mundo. A série SuperFlow™ possui membrana intercambiável permitindo a sua substituição assim que necessário e os vasos acima de 100 litros contam com um manômetro incorporado ao vaso que facilita a checagem da pressão.

A qualidade dos vasos da série SuperFlow™ são garantidos através dos testes exaustivos em todos os estágios durante a produção. Para garantir a durabilidade e performance, recomendamos a checagem da pressão a cada 3 meses. Os vasos da série SuperFlow™ foram projetados para atender as mais rigorosas exigências de alta pressão e representam o melhor e mais seguro investimento para satisfazer suas necessidades por vários anos.

ESPECIFICAÇÕES Série SuperFlow™

N° do modelo			Conexão	Volume Nominal	Peso			Dimensões	
de Linha 10 bar	de Linha 16 bar	de Linha 25 bar			10 bar	16 bar	25 bar	A	B
			Polegada	litro	kg	kg	kg	cm	cm
N/A*	N/A	SUB-12LX	1"	12	N/A	N/A	9	22	38
N/A*	N/A	SUB-19LX	1"	19	N/A	N/A	11	28	43
N/A*	N/A	SUB-35LX	1"	35	N/A	N/A	22	38	47
Verticais 10 bar	Verticais 16 bar	Verticais 25 bar	Polegada	litro	kg	kg	kg	cm	cm
N/A*	N/A*	SUB-50LV	1"	50	N/A	N/A	30	38	75
N/A*	N/A*	SUB-60LV	1"	60	N/A	N/A	33	38	81
N/A*	SMB-80LV	SUB-80LV	1"	80	N/A	26	46	43	96
N/A*	SMB-100LV	SUB-100LV	1"	100	N/A	28	51	46	99
N/A*	SMB-150LV	SUB-150LV	1"	150	N/A	50	85	50	110
N/A**	SMB-200LV	SUB-200LV	1 1/4"	200	N/A	68	112	59	112
N/A**	SMB-300LV	SUB-300LV	1 1/4"	300	N/A	79	130	64	123
N/A**	SMB-500LV	SUB-500LV	1 1/4"	500	N/A	115	202	75	155
SFB-750LV	SMB-750LV	SUB-750LV	2"	750	110	220	328	75	195
SFB-850LV	SMB-850LV	SUB-850LV	2"	850	145	235	344	80	195
SFB-1000LV	SMB-1000LV	SUB-1000LV	2"	1000	165	250	368	80	218
SFB-1500LV	SMB-1500LV	SUB-1500LV	2"	1500	250	375	495	96	238
SFB-2000LV	SMB-2000LV	SUB-2000LV	2"	2000	370	520	745	110	252
SFB-3000LV	SMB-3000LV	SUB-3000LV	2 1/2"	3000	550	780	910	120	280
SFB-4000LV	SMB-4000LV	SUB-4000LV	3"	4000	730	980	1290	145	310
SFB-5000LV	SMB-5000LV	SUB-5000LV	3"	5000	840	1140	1472	145	372
SFB-10000LV	SMB-10000LV	SUB-10000LV	4"	10000	1920	2500	2980	160	575
Horizontais 10 bar	Horizontais 16 bar	Horizontais 25 bar	Polegada	litro	kg	kg	kg	cm	cm
N/A*	N/A*	SUB-24LH	1"	24	N/A	N/A	13.5	47	28
N/A*	N/A*	SUB-50LH	1"	50	N/A	N/A	30	62	38
N/A*	N/A*	SUB-60LH	1"	60	N/A	N/A	33	67	38
N/A*	SMB-80LH	SUB-80LH	1"	80	N/A	26	46	72	43
N/A*	SMB-100LH	SUB-100LH	1"	100	N/A	28	51	80	46

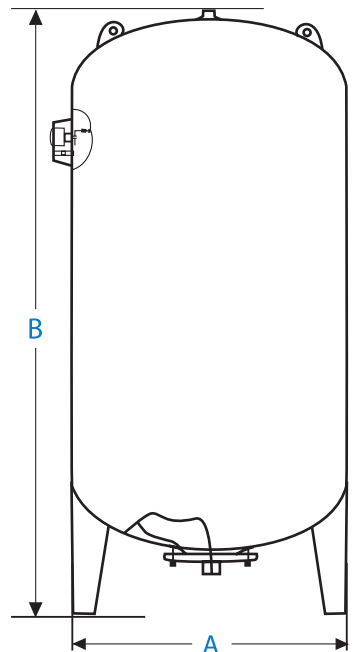

* Variação dimensional menor pode ocorrer

Membranas intercambiáveis

EPDM para 12L - 4000L, Butilo para 5000L - 10000L. Temperatura de trabalho: -10°C / 14°F a 90°C / 194°F

Pré-carga do tanque: 4.0 bar / 58 psi

* Utilize séries PressureWave™, Max™ ou UltraMax™

** Utilize série Challenger™

